


GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2 bar DN40

1157308

- Description : raccord manomètre des deux côtés, filtre en bronze, avec raccords
- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 200 kPa (2 bar), réglable sur site 50 - 200 kPa (0,5 - 2 bar)
- Raccord : filetage mâle

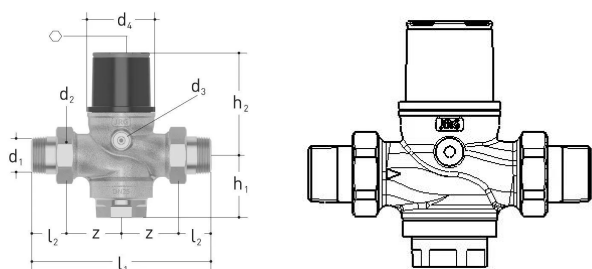

A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2 bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2 bar DN40

1157308



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263115805 |
| Item no GF | 350740551 |
| Item no GTIN | 07613263115805 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 202 |
| Article Unité Longueur | 222 |
| Article Poids unitaire | 4,29 |
| Article Unité Largeur | 88 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (l1) | 222 |
| Longueur (l2) | 39 |
| Mesure Z h1 | 80 |
| Mesure Z h2 | 122 |
| Z | 73 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 07613263115768 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 215 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 225 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00435375 |
| Poids de l'emballage PL1 | 4,44 |
| Largeur d'emballage PL1 | 90 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com