


GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2bar DN40

1157308

- Description : raccord manomètre des deux côtés, filtre en bronze, avec raccords
- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 200 kPa (2 bar), réglable sur site 50 - 200 kPa (0,5 - 2 bar)
- Raccord : filetage mâle

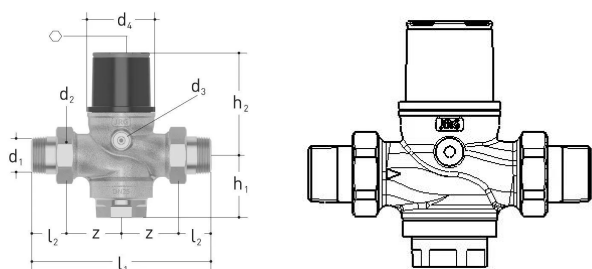

A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2bar

Spécification


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2bar DN40

1157308

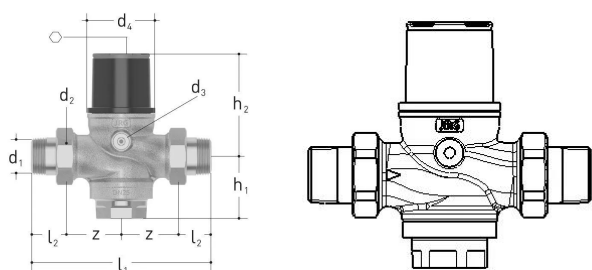

Product code

Item no EAN	7613263115805
Item no GF	350740551
Item no GTIN	07613263115805

Dimensions

Article Unité Hauteur	202
Article Unité Longueur	222
Article Poids unitaire	4,29
Article Unité Largeur	88
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	222
Longueur (l2)	39
Mesure Z h1	80
Mesure Z h2	122
Z	73

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115768
Hauteur d'emballage PL1	215
Longueur de l'emballage PL1	225
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00435375
Poids de l'emballage PL1	4,44
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com