


GF JRGURED détendeur 1300 4bar DN50

1157311

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, filtre en plastique, raccords compris
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle

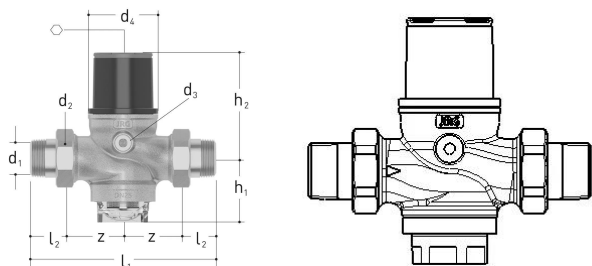

A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1300 4bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED détendeur 1300 4bar DN50

1157311



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900452670 |
| Item no GF | 350740631 |
| Item no GTIN | 06414900452670 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 249 |
| Article Unité Longueur | 268 |
| Article Poids unitaire | 6,425 |
| Article Unité Largeur | 106 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (l1) | 268 |
| Longueur (l2) | 47 |
| Mesure Z h1 | 98 |
| Mesure Z h2 | 151 |
| Z | 88 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 07613263115850 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 113 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 348 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,007117644 |
| Poids de l'emballage PL1 | 6,6 |
| Largeur d'emballage PL1 | 181 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com