


GF JRGURED détendeur 1300 4 bar DN50

1157311

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, filtre en plastique, raccords compris
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle

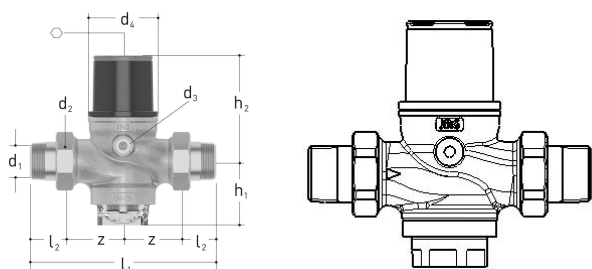

A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1300 4 bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED détendeur 1300 4 bar DN50

1157311



Product code

Item no EAN	6414900452670
Item no GF	350740631
Item no GTIN	06414900452670

Dimensions

Article Unité Hauteur	249
Article Unité Longueur	268
Article Poids unitaire	6,425
Article Unité Largeur	106
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	268
Longueur (l2)	47
Mesure Z h1	98
Mesure Z h2	151
Z	88

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115850
Hauteur d'emballage PL1	113
Longueur de l'emballage PL1	348
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,007117644
Poids de l'emballage PL1	6,6
Largeur d'emballage PL1	181

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com