


## GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2 bar DN50

### 1157313

- Description : raccord manomètre des deux côtés, filtre en bronze, avec raccords
- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 200 kPa (2 bar), réglable sur site 50 - 200 kPa (0,5 - 2 bar)
- Raccord : filetage mâle

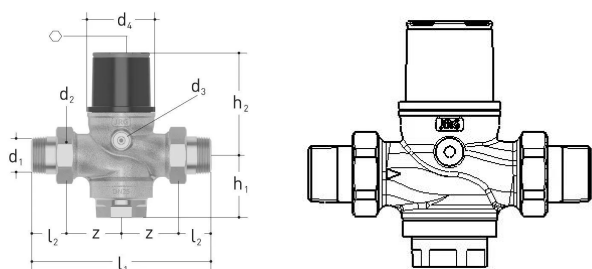

## A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2 bar

### Spécification


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2 bar DN50

1157313

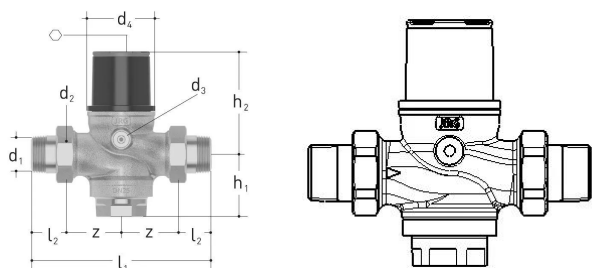

## Product code

Item no EAN	6414900452731
Item no GF	350740651
Item no GTIN	06414900452731

## Dimensions

Article Unité Hauteur	249
Article Unité Longueur	268
Article Poids unitaire	6,53
Article Unité Largeur	106
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	268
Longueur (l2)	47
Mesure Z h1	98
Mesure Z h2	151
Z	88

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115874
Hauteur d'emballage PL1	113
Longueur de l'emballage PL1	348
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,007117644
Poids de l'emballage PL1	6,73
Largeur d'emballage PL1	181

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)