

GF JRGURED pressure reducing valve 1330 6 bar DN50

1157314

- Description : raccord manomètre des deux côtés, filtre en bronze, avec raccords
- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bar), réglable sur site 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)
- Raccord : filetage mâle



A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1330 6 bar

Spécification


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED pressure reducing valve 1330 6 bar DN50

1157314

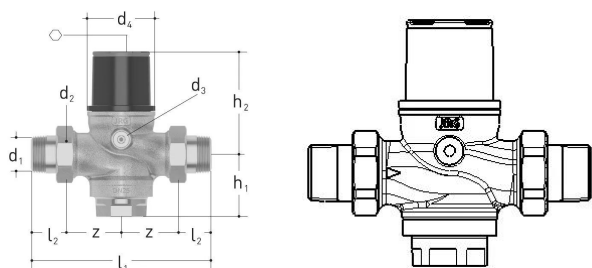

Product code

Item no EAN	6414900452861
Item no GF	350740661
Item no GTIN	06414900452861

Dimensions

Article Unité Hauteur	249
Article Unité Longueur	268
Article Poids unitaire	7,05
Article Unité Largeur	106
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	268
Longueur (l2)	47
Mesure Z h1	98
Mesure Z h2	151
Z	88

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115881
Hauteur d'emballage PL1	113
Longueur de l'emballage PL1	348
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,007117644
Poids de l'emballage PL1	7,25
Largeur d'emballage PL1	181

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com