

GF JRGURED détendeur 1303 4 bar DN65

1157315

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, godet filtrant en plastique, sans raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site de 200 à 600 kPa (2 à 6 bar)
- Raccordement : raccord à vis



A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4 bar

Spécification


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED détendeur 1303 4 bar DN65

1157315

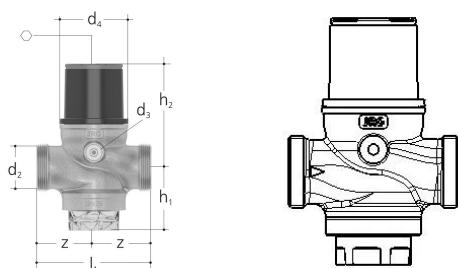

Product code

Item no EAN	6414900452908
Item no GF	350740701
Item no GTIN	06414900452908

Dimensions

Article Unité Hauteur	249
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	5,015
Article Unité Largeur	106
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	180
Mesure Z h1	98
Mesure Z h2	151
Z	90

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115898
Hauteur d'emballage PL1	116
Longueur de l'emballage PL1	365
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,008468
Poids de l'emballage PL1	5,265
Largeur d'emballage PL1	200

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com