


## GF JRG groupe de sécurité 2200 6 bar DN15

### 1157320

- Description : composé d'un clapet anti-retour, d'une soupape de sécurité avec raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bar)
- Raccord : filetage mâle

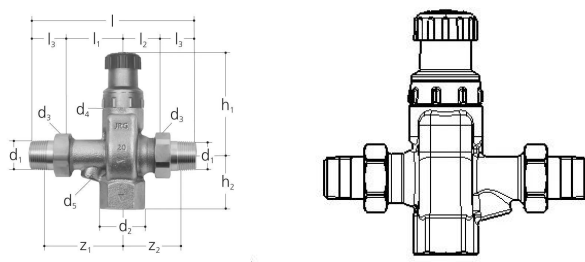

## A propos GF JRG groupe de sécurité 2200 6 bar

### Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

### Application

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG groupe de sécurité 2200 6 bar DN15

1157320

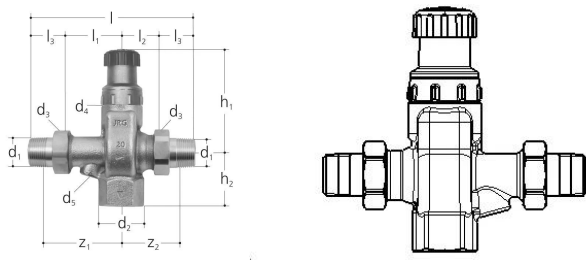

## Product code

Item no EAN	7613263099983
Item no GF	350782280
Item no GTIN	07613263099983

## Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,6
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	45
Longueur (l2)	35
Longueur (l3)	25
Mesure Z h1	83
Mesure Z h2	38
z1	61
Z2	52

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900176774
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	190
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001615
Poids de l'emballage PL1	0,604
Largeur d'emballage PL1	170

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)