


GF JRG safety group 2203 6 bar DN20

1157325

- Description : composé d'un clapet anti-retour, d'une soupape de sécurité, sans raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bar)
- Raccord : raccord vissé

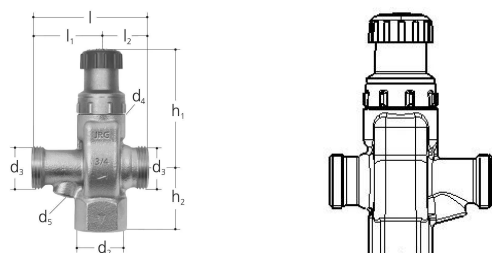

A propos GF JRG safety group 2203 6 bar

Spécification



- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG safety group 2203 6 bar DN20

1157325



Product code

Item no EAN	7613263100061
Item no GF	350782382
Item no GTIN	07613263100061

Dimensions

Article Unité Hauteur	134
Article Unité Longueur	87
Article Poids unitaire	0,874
Article Unité Largeur	57
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	52
Longueur (l2)	35
Mesure Z h1	87
Mesure Z h2	47

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900176804
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00238
Poids de l'emballage PL1	0,884
Largeur d'emballage PL1	170

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com