


GF JRG shut-off and safety set 2171 6bar DN25

1157390

- Description : pour les modèles de chaudières de conception fermée, comprenant des vannes d'arrêt, un groupe de sécurité, une vanne à bille de chaudière, un raccord de distribution, un bouchon, des raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : filetage intérieur
- Remarque : voir élément enfichable supplémentaire 2180, deux pièces (PWC et PWH) sont nécessaires

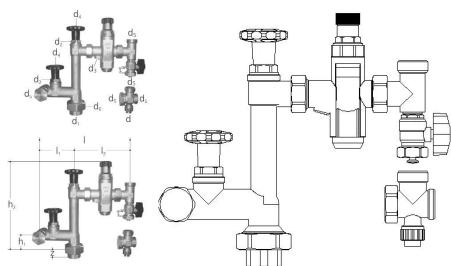

A propos GF JRG shut-off and safety set 2171 6bar

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG shut-off and safety set 2171 6bar DN25

1157390

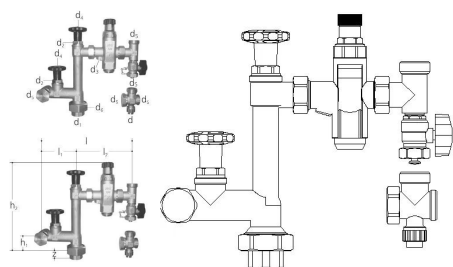

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7613263100269
Item no GF	350896081
Item no GTIN	07613263100269

Dimensions

Article Unité Hauteur	58
Article Unité Longueur	320
Article Poids unitaire	3
Article Unité Largeur	260
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	95
Longueur (l2)	162
Mesure Z h1	40
Mesure Z h2	253
Z	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900234740
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	320
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,004992
Poids de l'emballage PL1	3,2
Largeur d'emballage PL1	260

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com