


GF JRG shut-off and safety set 2191 6bar DN20

1157451

- Inscription : composée d'un clapet anti-retour et d'une soupape de sécurité, sans raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : raccord vissé

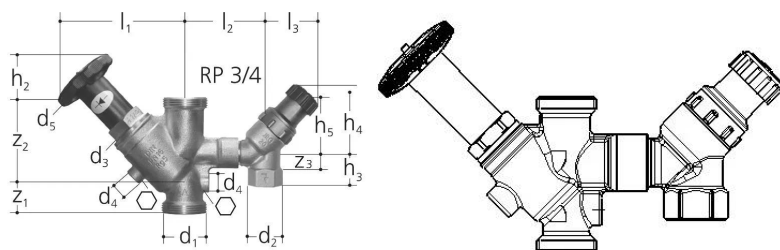

A propos GF JRG shut-off and safety set 2191 6bar

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG shut-off and safety set 2191 6bar DN20

1157451

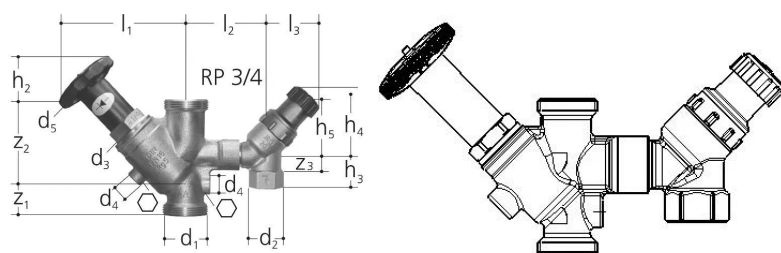**Product code**

Item no EAN	7613263100436
Item no GF	351061180
Item no GTIN	07613263100436

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	220
Article Poids unitaire	1,11
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	105
Longueur (l2)	77
Longueur (l3)	48
Mesure Z h2	42
Mesure Z h3	32
z1	24
Z2	63
Z3	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235228
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002052
Poids de l'emballage PL1	1,12
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com