


GF JRG safety set 1631 6bar DN20

1157452

- Description : composé d'un clapet anti-retour et d'une soupape de sécurité, sans raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : raccord vissé, sortie de la soupape de sécurité filetage femelle

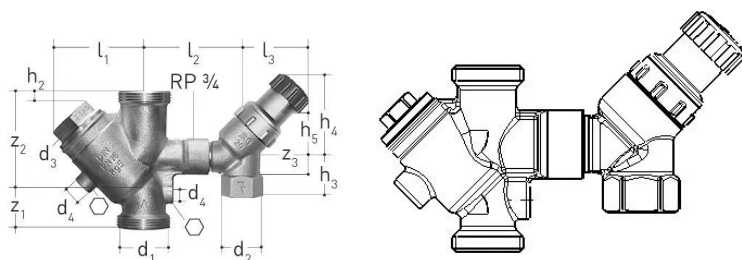

A propos GF JRG safety set 1631 6bar

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG safety set 1631 6bar DN20

1157452

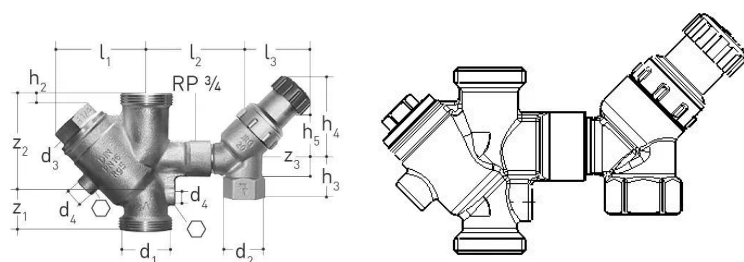

Product code

Item no EAN	7613263100276
Item no GF	351061181
Item no GTIN	07613263100276

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,739
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	56
Longueur (l2)	77
Longueur (l3)	48
Mesure Z h2	7
Mesure Z h3	32
z1	24
Z2	63
Z3	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235235
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00171
Poids de l'emballage PL1	0,749
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com