


GF JRG shut-off and safety set 2191 6 bar DN25

1157453

- Inscription : composée d'un clapet anti-retour et d'une soupape de sécurité, sans raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : raccord vissé

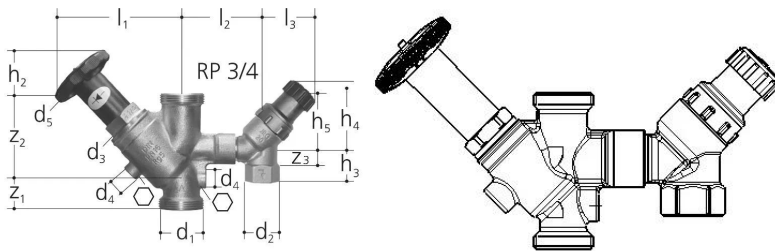

A propos GF JRG shut-off and safety set 2191 6 bar

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG shut-off and safety set 2191 6 bar DN25

1157453

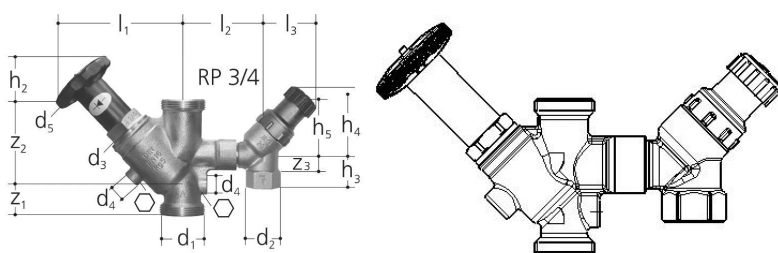**Product code**

Item no EAN	7613263100443
Item no GF	351061182
Item no GTIN	07613263100443

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	240
Article Poids unitaire	1,29
Article Unité Largeur	150
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	117
Longueur (l2)	82
Longueur (l3)	48
Mesure Z h2	42
Mesure Z h3	32
z1	25
Z2	75
Z3	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235242
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002736
Poids de l'emballage PL1	1,3
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com