


## GF JRG safety set 1631 6bar DN25

**1157454**

- Description : composé d'un clapet anti-retour et d'une soupape de sécurité, sans raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : raccord vissé, sortie de la soupape de sécurité filetage femelle

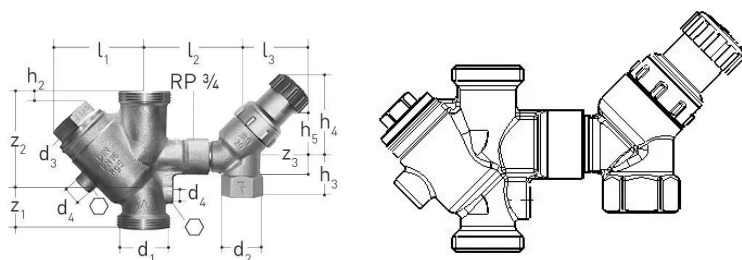

### A propos GF JRG safety set 1631 6bar

#### Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Application

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG safety set 1631 6bar DN25

1157454

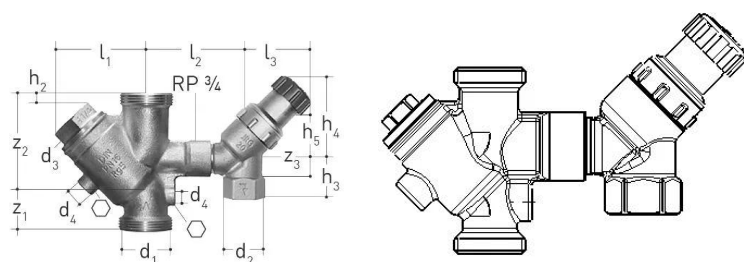

## Product code

Item no EAN	7613263100283
Item no GF	351061183
Item no GTIN	07613263100283

## Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	190
Article Poids unitaire	1,05
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	68
Longueur (l2)	82
Longueur (l3)	48
Mesure Z h2	7
Mesure Z h3	32
z1	25
Z2	75
Z3	17

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235259
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002394
Poids de l'emballage PL1	1,06
Largeur d'emballage PL1	190

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)