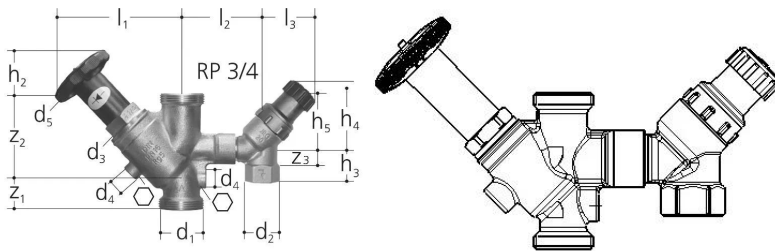


GF JRG shut-off and safety set 2191 6 bar DN32**1157455**

- Inscription : composée d'un clapet anti-retour et d'une soupape de sécurité, sans raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : raccord vissé

**A propos GF JRG shut-off and safety set 2191 6 bar****Spécification**


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG shut-off and safety set 2191 6 bar DN32

1157455

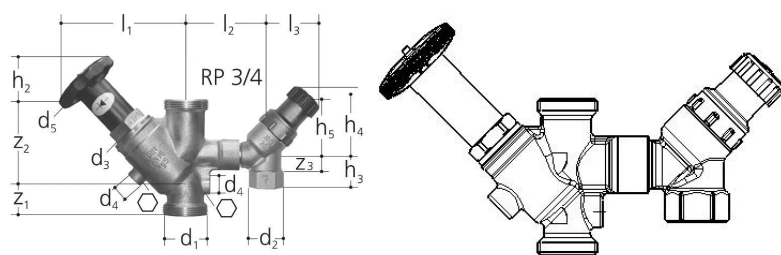

Product code

Item no EAN	7613263100450
Item no GF	351061184
Item no GTIN	07613263100450

Dimensions

Article Unité Hauteur	180
Article Unité Longueur	280
Article Poids unitaire	1,5
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	130
Longueur (l2)	87
Longueur (l3)	48
Mesure Z h2	42
Mesure Z h3	32
z1	30
Z2	89
Z3	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235266
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	340
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,004522
Poids de l'emballage PL1	1,51
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com