


GF JRG shut-off and safety set 2191 6bar DN32

1157455

- Inscription : composée d'un clapet anti-retour et d'une soupape de sécurité, sans raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : raccord vissé

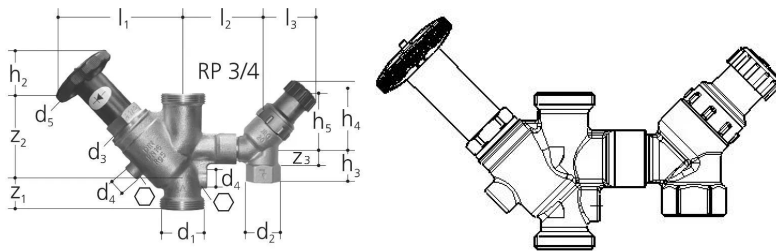

A propos GF JRG shut-off and safety set 2191 6bar

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG shut-off and safety set 2191 6bar DN32

1157455

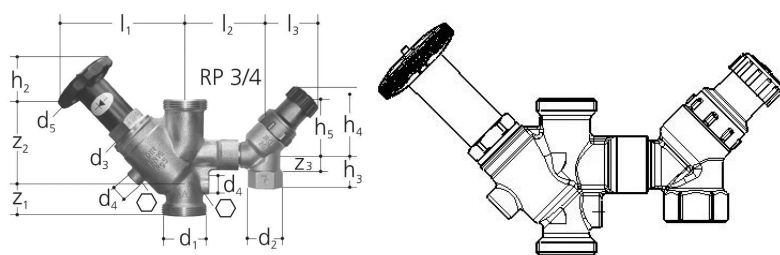**Product code**

Item no EAN	7613263100450
Item no GF	351061184
Item no GTIN	07613263100450

Dimensions

Article Unité Hauteur	180
Article Unité Longueur	280
Article Poids unitaire	1,5
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	130
Longueur (l2)	87
Longueur (l3)	48
Mesure Z h2	42
Mesure Z h3	32
z1	30
Z2	89
Z3	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235266
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	340
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,004522
Poids de l'emballage PL1	1,51
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com