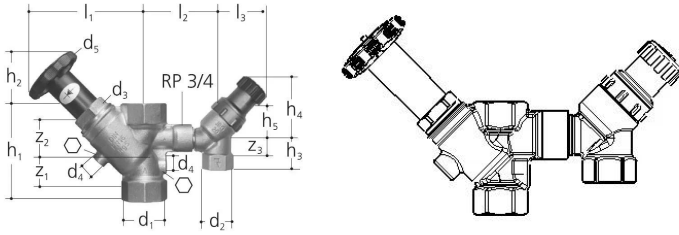


GF JRG shut-off and safety set 2190 6bar DN20**1157457**

- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccord : filetage femelle
- Composé de : clapet anti-retour, soupape de sécurité

**A propos GF JRG shut-off and safety set 2190 6bar****Spécification**


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG shut-off and safety set 2190 6bar DN20

1157457

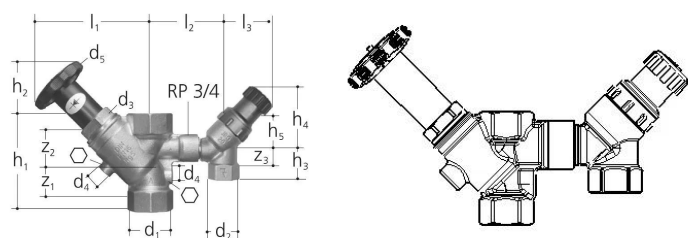

Product code

Item no EAN	7613263100467
Item no GF	351061280
Item no GTIN	07613263100467

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	220
Article Poids unitaire	0,95
Article Unité Largeur	132
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	105
Longueur (l2)	77
Longueur (l3)	48
Mesure Z h1	75
Mesure Z h2	57
Mesure Z h3	32
z1	12
Z2	33
Z3	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235280
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002052
Poids de l'emballage PL1	0,96

Largeur d'emballage PL1

190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com