


## GF JRG safety set 1630 6 bar DN25

**1157458**

- Description : composé d'un clapet anti-retour et d'une soupape de sécurité.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN10.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars).
- Raccordement : filetage femelle.

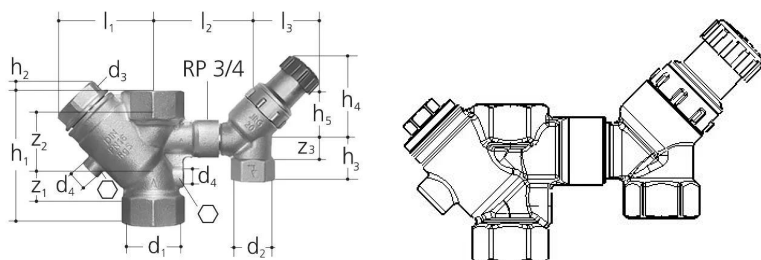

### A propos GF JRG safety set 1630 6 bar

#### Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Application

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG safety set 1630 6 bar DN25

1157458



## Product code

Item no EAN	7613263100306
Item no GF	351061281
Item no GTIN	07613263100306

## Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,73
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	56
Longueur (l2)	77
Longueur (l3)	48
Mesure Z h1	75
Mesure Z h2	8
Mesure Z h3	32
z1	12
Z2	33
Z3	17

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235297
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002052
Poids de l'emballage PL1	0,74

Largeur d'emballage PL1

190

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)