


GF JRG shut-off and safety set 2190 6bar DN25

1157459

- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccord : filetage femelle
- Composé de : clapet anti-retour, soupape de sécurité

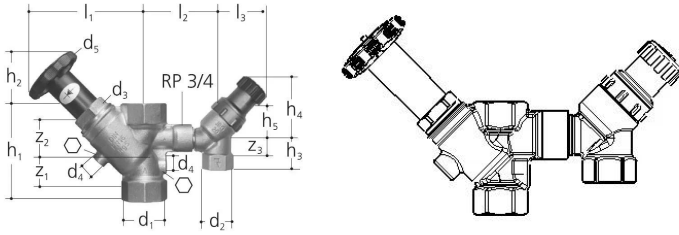

A propos GF JRG shut-off and safety set 2190 6bar

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG shut-off and safety set 2190 6bar DN25

1157459

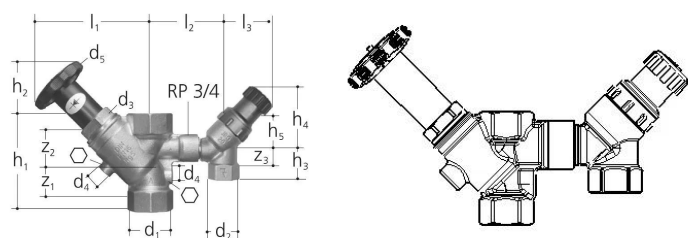

Product code

Item no EAN	7613263100474
Item no GF	351061282
Item no GTIN	07613263100474

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	240
Article Poids unitaire	1,35
Article Unité Largeur	160
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	117
Longueur (l2)	82
Longueur (l3)	48
Mesure Z h1	90
Mesure Z h2	59
Mesure Z h3	32
z1	15
Z2	40
Z3	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235303
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	340
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,003876
Poids de l'emballage PL1	1,36

Largeur d'emballage PL1

190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com