


GF JRG safety set 1630 6 bar DN20

1157460

- Description : composé d'un clapet anti-retour et d'une soupape de sécurité.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN10.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars).
- Raccordement : filetage femelle.

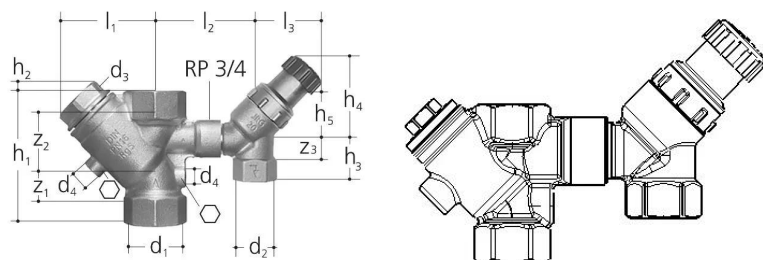

A propos GF JRG safety set 1630 6 bar

Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG safety set 1630 6 bar DN20

1157460



Product code

Item no EAN	7613263100313
Item no GF	351061283
Item no GTIN	07613263100313

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	1,03
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	68
Longueur (l2)	82
Longueur (l3)	48
Mesure Z h1	90
Mesure Z h2	10
Mesure Z h3	32
z1	15
Z2	40
Z3	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235310
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002052
Poids de l'emballage PL1	1,04

Largeur d'emballage PL1

190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com