


GF JRG safety set 1630 6 bar DN32

1157462

- Description : composé d'un clapet anti-retour et d'une soupape de sécurité.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN10.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars).
- Raccordement : filetage femelle.

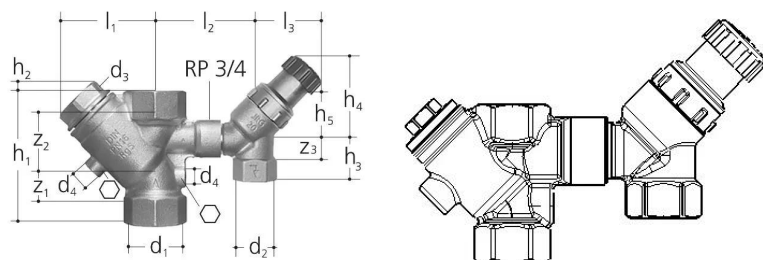

A propos GF JRG safety set 1630 6 bar

Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG safety set 1630 6 bar DN32

1157462



Product code

Item no EAN	7613263100320
Item no GF	351061285
Item no GTIN	07613263100320

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	1,29
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	80
Longueur (l2)	87
Longueur (l3)	48
Mesure Z h1	110
Mesure Z h2	9
Mesure Z h3	32
z1	19
Z2	52
Z3	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235334
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	190
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002052
Poids de l'emballage PL1	1,3

Largeur d'emballage PL1

180

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com