


## GF JRGUSIT Combi manifold with JRGURED LegioStop DN32

### 1157513

- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : PRV 400 kPa (4 bar) plage de réglage 200–600 kPa (2–6 bar), soupape de sécurité 600 kPa (6 bar)
- Raccordement : filetage mâle
- Composé de : vanne de distribution JRGUSIT NG 5151, JRGURED 1303, collecteur JRGUSIT Combi 5191

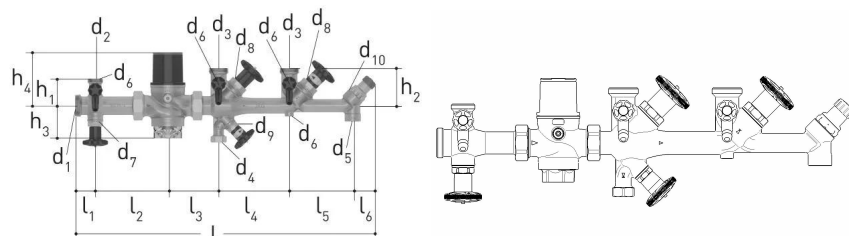

## A propos GF JRGUSIT Combi manifold with JRGURED LegioStop

### Spécification


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

### Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden  
Einfamilienhäuser

## GF JRGUSIT Combi manifold with JRGURED LegioStop DN32

1157513

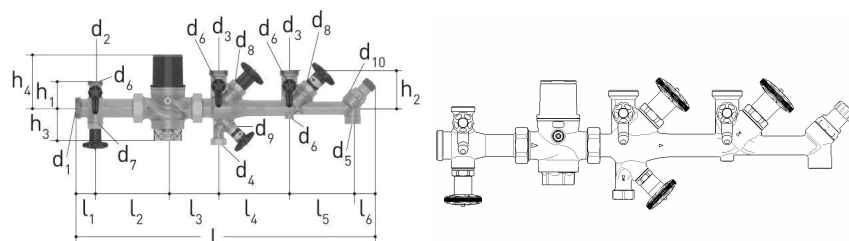

## Product code

Item no EAN	7613263116048
Item no GF	355623529
Item no GTIN	07613263116048

## Dimensions

Article Unité Hauteur	190
Article Unité Longueur	524
Article Poids unitaire	5,863
Article Unité Largeur	200
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	42
Longueur (l2)	149
Longueur (l3)	104
Mesure Z h1	56
Mesure Z h2	77
Mesure Z h3	67

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116048
Hauteur d'emballage PL1	525
Longueur de l'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,01995
Poids de l'emballage PL1	6,363
Largeur d'emballage PL1	190

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)