


GF JRGUSIT Combi manifold JRGURED Combi LegioStop DN25

1157515

- Description : composé de la vanne de distribution JRGUSIT NG 5151, JRGURED Combi 1353, collecteur JRGUSIT Combi 5191
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : PRV 400 kPa (4 bar) plage de réglage 200–600 kPa (2–6 bar), soupape de sécurité 600 kPa (6 bar)
- Raccordement : filetage mâle

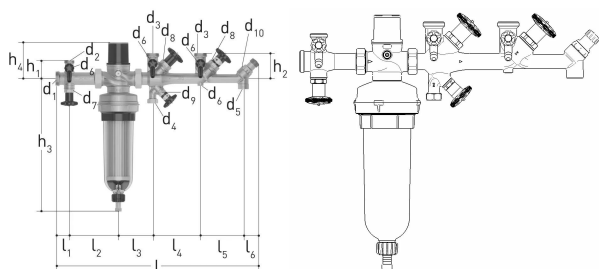

A propos GF JRGUSIT Combi manifold JRGURED Combi LegioStop

Spécification


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperrbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden
Einfamilienhäuser

GF JRGUSIT Combi manifold JRGURED Combi LegioStop DN25

1157515

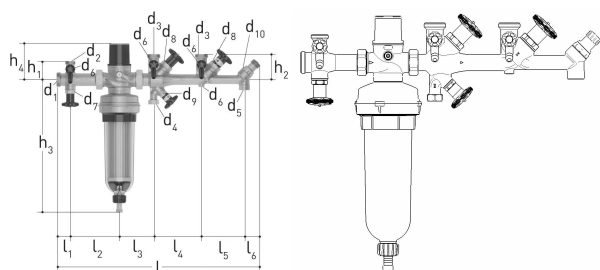

Product code

Item no EAN	7613263116055
Item no GF	355623539
Item no GTIN	07613263116055

Dimensions

Article Unité Hauteur	525
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	8,715
Article Unité Largeur	190
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	37
Longueur (l2)	133
Longueur (l3)	93
Mesure Z h1	55
Mesure Z h2	77
Mesure Z h3	404

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116055
Hauteur d'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL1	560
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,02352
Poids de l'emballage PL1	9,03949302761947
Largeur d'emballage PL1	210

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com