


GF JRG Sanipex joint de compression avec écrou libre d16

1157605

- Matériau : bronze
- Raccordement : tuyau en cuivre - JRG Sanipex

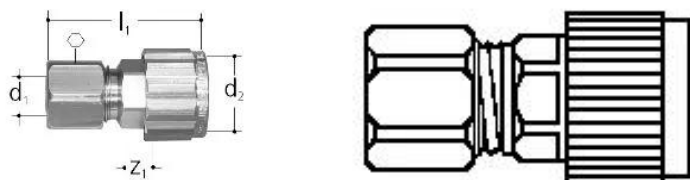

A propos GF JRG Sanipex joint de compression avec écrou libre

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex joint de compression avec écrou libre d16

1157605



Measurements

Diamètre_intérieur_di	Cu 10
Longueur (l1)	45,5
Mesure Z d2	M22x1,5
z1	13

Product code

Item no EAN	7613263003393
Item no GF	351406501
Item no GTIN	07613263003393
Item no LVI	2075100

Dimensions

Article Unité Hauteur	26.5
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	26.5
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513814
Emballage GTIN PL2	06414900513821
Hauteur d'emballage PL1	27
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000032805

Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,09
Poids de l'emballage PL2	4,6
Largeur d'emballage PL1	27
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com