


GF JRG Sanipex té 20-3/4" FT

1157752

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, raccords à serrage conique
- *Dans la limite des stocks disponibles

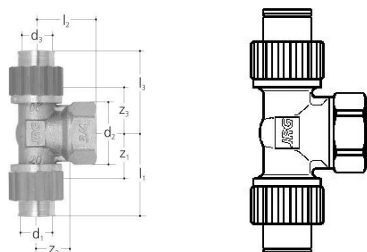

A propos GF JRG Sanipex té

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex té 20-3/4" FT

1157752

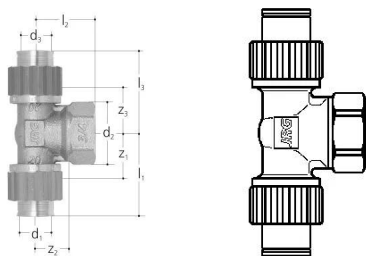

Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	36
Longueur (l3)	55
z1	27
Z2	21
Z3	27

Product code

Item no EAN	7613263001658
Item no GF	351484701
Item no GTIN	07613263001658
Item no LVI	2075065
Item no RSK	1877656

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	105
Article Poids unitaire	0,3
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515078
Emballage GTIN PL2	06414900515085
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	105
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0002205
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,31
Poids de l'emballage PL2	3,2
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com