


GF JRG raccord de connexion KOAX 3/4"

1157830

- Description : vers le compteur UPZ +m Koax
- Température : max. 90°C
- Matériau : bronze, laiton, EPDM
- Connexion : filetage femelle
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

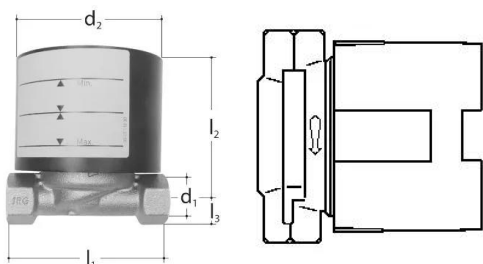

A propos GF JRG raccord de connexion KOAX

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG raccord de connexion KOAX 3/4"

1157830

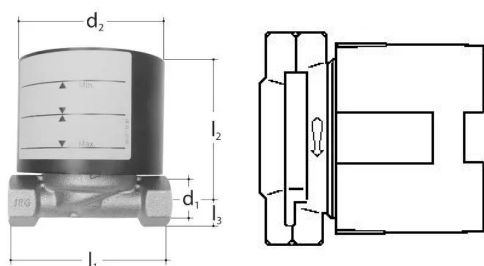

Product code

Item no EAN	7613263095268
Item no GF	351511242
Item no GTIN	07613263095268

Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,755
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	110
Longueur (l2)	88
Longueur (l3)	18
Mesure Z d2	100

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236546
Hauteur d'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL1	110
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,001573
Poids de l'emballage PL1	0,835
Largeur d'emballage PL1	110

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com