


## GF JRG compteur encastré KOAX 3/4"

1157834

- Température : max. 90 °C
- Matériau : plastique, EPDM
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

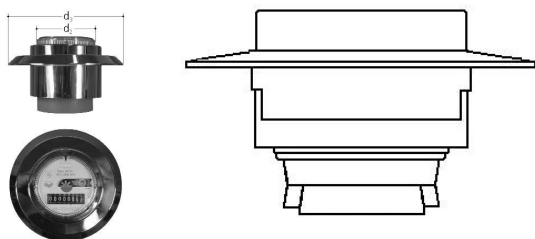

### A propos GF JRG compteur encastré KOAX

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG compteur encastré KOAX 3/4"

1157834

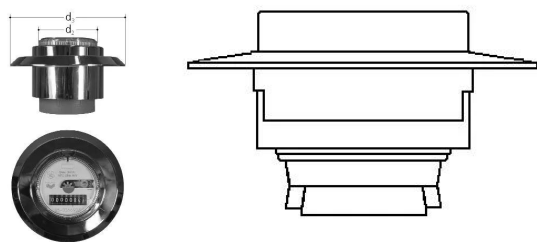

## Product code

Item no EAN	7613263000552
Item no GF	351511312
Item no GTIN	07613263000552

## Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	165
Article Poids unitaire	0,58
Article Unité Largeur	165
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900597586
Hauteur d'emballage PL1	169
Longueur de l'emballage PL1	116
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,003313076
Poids de l'emballage PL1	0,7
Largeur d'emballage PL1	169

## Measurements

Mesure Z d2	78
-------------	----

## Technical documents

Télécharger les documents ici



Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com