


GF JRG compteur d'eau froide 1"

1157840

- Température : max. 30°C
- Matériau : laiton, plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

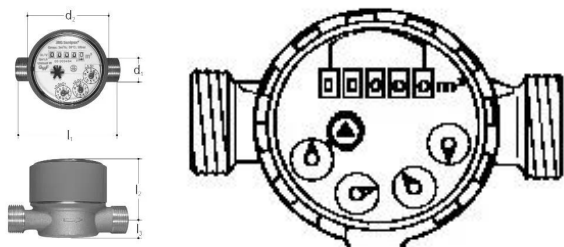

A propos GF JRG compteur d'eau froide

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG compteur d'eau froide 1"

1157840

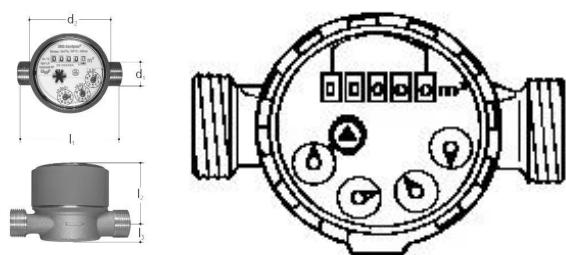

Product code

Item no EAN	7613263000514
Item no GF	351513401
Item no GTIN	07613263000514

Dimensions

Article Unité Hauteur	110
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	0,74
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	110
Longueur (l2)	55
Longueur (l3)	17
Mesure Z d2	74

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236607
Hauteur d'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL1	170
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,001683
Poids de l'emballage PL1	0,7900598595
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com