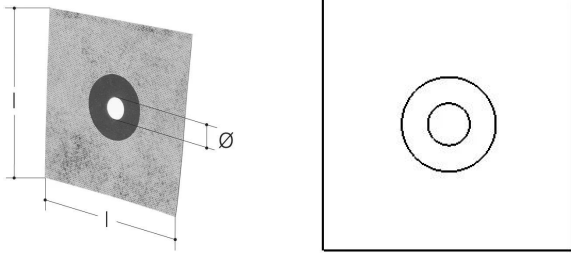


GF JRG sealing gasket 120x120-26-46mm**1157850****A propos GF JRG sealing gasket****Spécification**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG sealing gasket 120x120-26-46mm

1157850

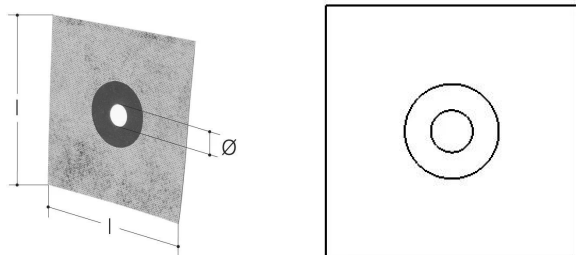

Product code

Item no EAN	7613263109293
Item no GF	351516203
Item no GTIN	07613263109293

Dimensions

Article Unité Hauteur	1
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,012
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236683
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	130
Quantité d'emballage PL1	25
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,000845
Poids de l'emballage PL1	0,32
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com