


GF JRG sealing sleeve 65mm

1157852

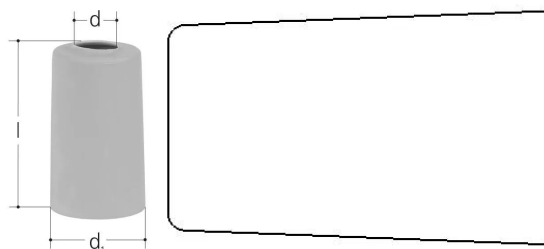

A propos GF JRG sealing sleeve

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG sealing sleeve 65mm

1157852

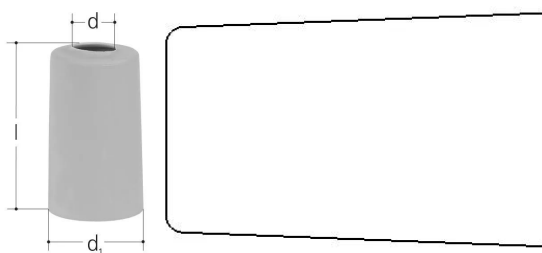

Measurements

Diamètre_intérieur_di 39

Product code

Item no EAN 7613263109576

Item no GF 351516205

Item no GTIN 07613263109576

Dimensions

Article Unité Hauteur 40

Article Unité Longueur 65

Article Poids unitaire 0,015

Article Unité Largeur 40

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900515955

Emballage GTIN PL2 06414900515962

Hauteur d'emballage PL1 300

Hauteur d'emballage PL2 300

Longueur de l'emballage PL1 300

Longueur de l'emballage PL2 600

Quantité d'emballage PL1 25

Quantité d'emballage PL2 50

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Type d'emballage PL2 Medium_Box

Volume d'emballage PL1 0,027

Volume d'emballage PL2 0,108

Poids de l'emballage PL1 0,385

Poids de l'emballage PL2 0,87

Largeur d'emballage PL1 300

Largeur d'emballage PL2

600

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com