

GF JRG Sanipex té réduit d16-12-12

1157886

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex té réduit

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex té réduit d16-12-12

1157886

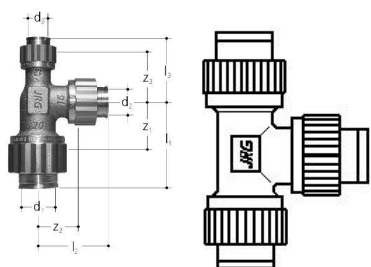

Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	41
Longueur (l2)	37
Longueur (l3)	37
Mesure Z d2	12
z1	23
Z2	25
Z3	25

Product code

Item no EAN	7613263032294
Item no GF	351534601
Item no GTIN	07613263032294
Item no LVI	2075074
Item no RSK	1877660

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,135
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516457
Emballage GTIN PL2	06414900516464
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL2	242

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0001485
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,145
Poids de l'emballage PL2	4,45
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com