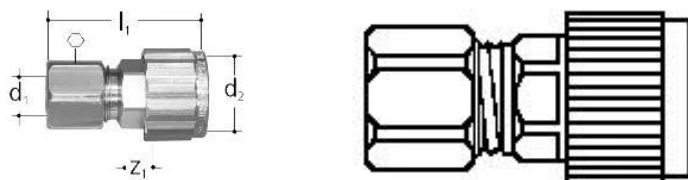


GF JRG Sanipex joint de compression avec écrou libre d12

1157900

- Matériau : bronze
- Raccordement : tuyau en cuivre - JRG Sanipex



A propos GF JRG Sanipex joint de compression avec écrou libre

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex joint de compression avec écrou libre d12

1157900

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	Cu 10
Longueur (l1)	45
Mesure Z d2	M17x1,25
z1	15

Product code

Item no EAN	7613263032157
Item no GF	351536901
Item no GTIN	07613263032157

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	21
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516693
Emballage GTIN PL2	06414900516709
Hauteur d'emballage PL1	21
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000019845
Volume d'emballage PL2	0,0054208

Poids de l'emballage PL1	0,071
Poids de l'emballage PL2	3,605
Largeur d'emballage PL1	21
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com