

GF JRG Sanipex té réduit d20-12-20

1157929

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex té réduit

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex té réduit d20-12-20

1157929

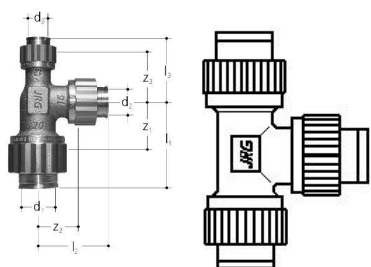

Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	50
Longueur (l2)	37
Longueur (l3)	50
Mesure Z d2	12
z1	27
Z2	25
Z3	27

Product code

Item no EAN	7613263031723
Item no GF	351562401
Item no GTIN	07613263031723

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,26
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516891
Emballage GTIN PL2	06414900516907
Hauteur d'emballage PL1	33
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00019965
Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,261
Poids de l'emballage PL2	2,665
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com