


GF JRG Sanipex adaptateur à sertir ou à souder 45641

1157960

- Matériau : bronze
- Raccord : extrémité enfichable mâle ou à souder, raccord de poignée conique

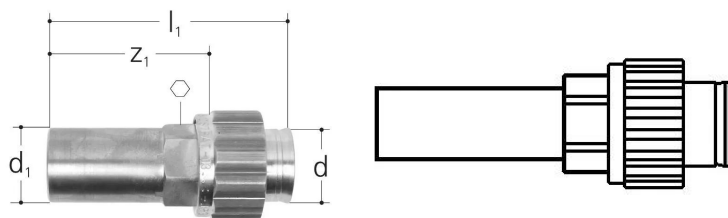

A propos GF JRG Sanipex adaptateur à sertir ou à souder

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur à sertir ou à souder 45641

1157960

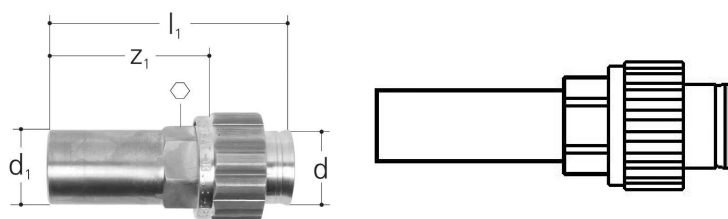

Measurements

Diamètre_intérieur_di	15
Longueur (l1)	56
z1	45

Product code

Item no EAN	7613263095183
Item no GF	351581512
Item no GTIN	07613263095183
Item no LVI	2075105
Item no RSK	1872445

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	56
Article Poids unitaire	0,057
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516990
Emballage GTIN PL2	06414900517003
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	56
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0000224

Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,07
Poids de l'emballage PL2	1,47
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com