


GF JRG Sanipex adaptateur à sertir ou à souder 15-16

1157961

- Matériau : bronze
- Raccord : extrémité enfichable mâle ou à souder, raccord de poignée conique

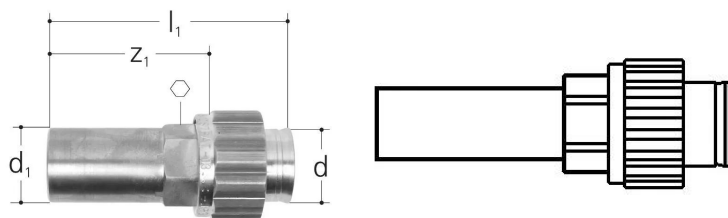

A propos GF JRG Sanipex adaptateur à sertir ou à souder

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur à sertir ou à souder 15-16

1157961

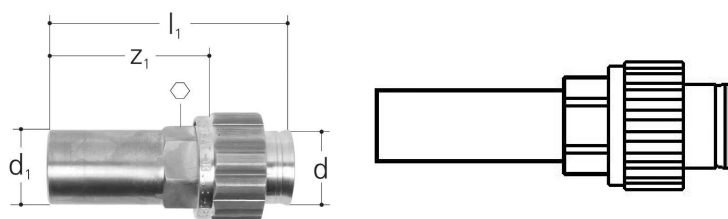**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	15
Longueur (l1)	59
z1	44

Product code

Item no EAN	7613263095190
Item no GF	351581516
Item no GTIN	07613263095190
Item no RSK	1872446

Dimensions

Article Unité Hauteur	26.5
Article Unité Longueur	59
Article Poids unitaire	0,072
Article Unité Largeur	26.5
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900517010
Emballage GTIN PL2	06414900517027
Hauteur d'emballage PL1	26.5
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	59
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00004143275
Volume d'emballage PL2	0,0036036

Poids de l'emballage PL1	0,085
Poids de l'emballage PL2	1,77
Largeur d'emballage PL1	26.5
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com