

GF JRG Sanipex MT raccord 20x3/4"

1158166


Description : pour tubes JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Température : max. 30 °C

Matériau : bronze, plastique

Raccordement : filetage femelle, raccord à cône

Convient pour : 5409.010, 5409.012, 4610.090

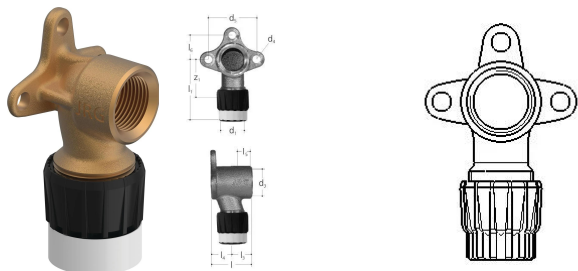

A propos GF JRG Sanipex MT raccord

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT raccord 20x3/4"

1158166

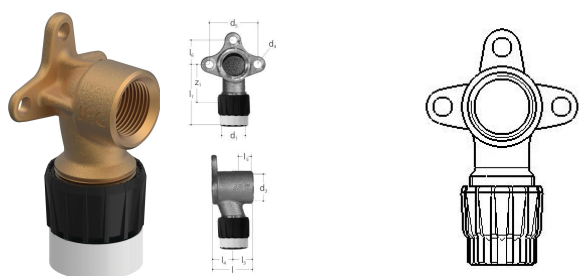

Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	52
Longueur (l3)	35
z1	33
Z3	4

Product code

Item no EAN	7613263030009
Item no GF	351620590
Item no GTIN	07613263030009

Dimensions

Article Unité Hauteur	33.5
Article Unité Longueur	83
Article Poids unitaire	0,15
Article Unité Largeur	54
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900337922
Emballage GTIN PL2	06414900337939
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	191
Longueur de l'emballage PL1	85
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000163625

Volume d'emballage PL2	0,00808885
Poids de l'emballage PL1	0,1534
Poids de l'emballage PL2	4,748
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com