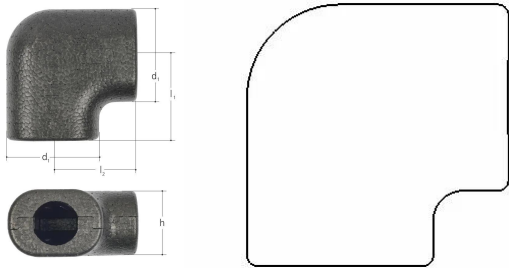


**GF JRG Sanipex MT insulation shell elow flat 90° 26****1158265****A propos GF JRG Sanipex MT insulation shell elow flat 90°****Spécification**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

**Certification**

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT insulation shell elow flat 90° 26

1158265

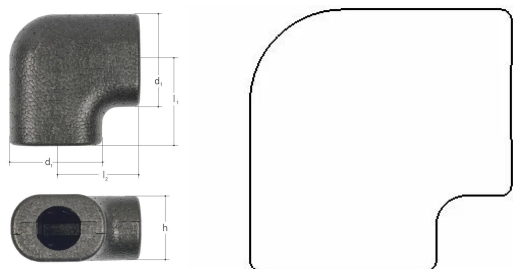**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	68
Longueur (l1)	70
Longueur (l2)	70
Z Mesure h	53

**Product code**

Item no EAN	7613263111517
Item no GF	351626566
Item no GTIN	07613263111517

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	103.5
Article Unité Longueur	103.5
Article Poids unitaire	0,02
Article Unité Largeur	53
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900551656
Emballage GTIN PL4	06414900551663
Hauteur d'emballage PL1	490
Hauteur d'emballage PL4	2180
Longueur de l'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	30
Quantité d'emballage PL4	2880
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,014651
Volume d'emballage PL4	2,0928

Poids de l'emballage PL1	0,817
Poids de l'emballage PL2	4
Poids de l'emballage PL4	103,43
Largeur d'emballage PL1	115
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)