


## GF JRG Sanipex MT vanne d'arrêt de collecteur LegioStop d26

1158323

- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : manivelle, raccord à cône
- Convient pour : 5395.320, 4640, 5419-5424, 5455

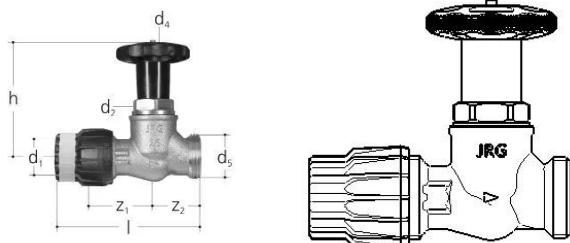

### A propos GF JRG Sanipex MT vanne d'arrêt de collecteur LegioStop

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT vanne d'arrêt de collecteur LegioStop d26

1158323

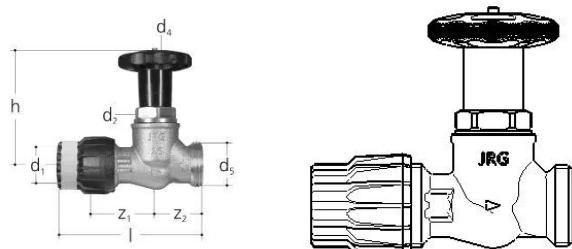**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	26
Mesure Z d1	26
Mesure Z d2	3/4
Z Measurement d4	53
Z Measurement d5	1
Z Mesure h	79
z1	39
Z2	33

**Product code**

Item no EAN	7613263029034
Item no GF	351626975
Item no GTIN	07613263029034
Item no LVI	1749023

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	105
Article Poids unitaire	0,42
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900065672
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	105
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0005775
Poids de l'emballage PL1	0,43

Largeur d'emballage PL1

100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)