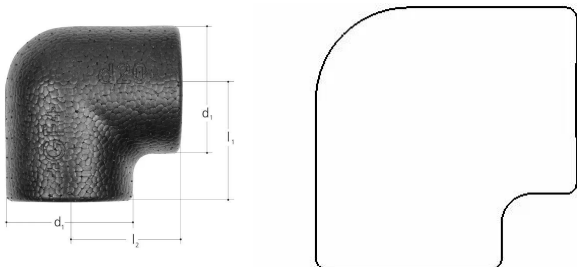


## GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour coude 90° EPP d32

**1158354**

- Description : Demi-coques en PPE pour une isolation facile, professionnelle et économique des raccords JRG Sanipex MT
- Matériau : Polypropylène expansé (PPE)
- Température : max. 110 °C
- Conductivité thermique : 0,035 W/mK selon EN 12667
- Classe de matériaux de construction : B2 selon DIN 4102 et E selon EN 13501-1



### A propos GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour coude 90° EPP

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour coude 90° EPP d32

1158354

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	95
Longueur (l1)	84
Longueur (l2)	84

**Product code**

Item no EAN	7613263108654
Item no GF	351632666
Item no GTIN	07613263108654
Item no LVI	1749366
Item no RSK	2218015

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	132
Article Unité Longueur	132
Article Poids unitaire	0,041
Article Unité Largeur	95
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL2	06414900134125
Hauteur d'emballage PL2	39
Longueur de l'emballage PL2	54
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,0001053
Poids de l'emballage PL2	2,2
Largeur d'emballage PL2	50

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)