

## GF JRG Sanipex MT manchon isolant d63

**1158524**

- Description : Demi-coques en PPE pour une isolation facile, professionnelle et économique des raccords JRG Sanipex MT
- Matériau : Polypropylène expansé (PPE)
- Température : max. 110 °C
- Conductivité thermique : 0,035 W/mK selon EN 12667
- Classe de matériaux de construction : B2 selon DIN 4102 et E selon EN 13501-1



### A propos GF JRG Sanipex MT manchon isolant

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT manchon isolant d63

1158524

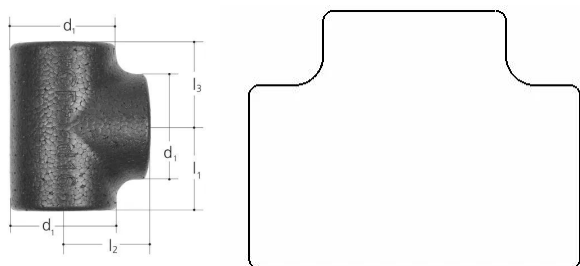

## Measurements

Diamètre_intérieur_di	164
Longueur (l1)	144
Longueur (l2)	144
Longueur (l3)	144

## Product code

Item no EAN	7613263108616
Item no GF	351663665
Item no GTIN	07613263108616
Item no RSK	2218094

## Dimensions

Article Unité Hauteur	225
Article Unité Longueur	287
Article Poids unitaire	0,259
Article Unité Largeur	164
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900134163
Hauteur d'emballage PL2	500
Longueur de l'emballage PL2	450
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,0405
Poids de l'emballage PL2	1,395
Largeur d'emballage PL2	180

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)