


## GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with 100% insulation 16X2,2 20mm 50m 1158598

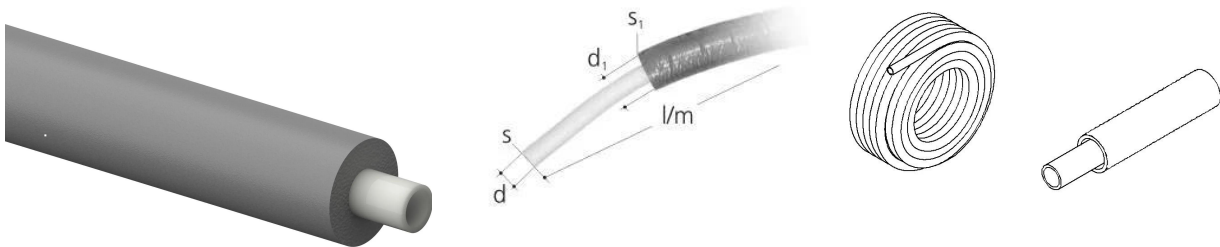

### A propos GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with 100% insulation

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with 100% insulation 16X2,2 20mm 50m

1158598

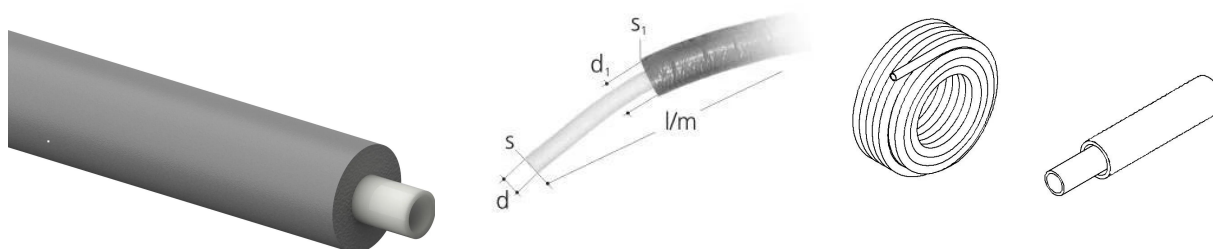

## Measurements

Diamètre_intérieur_di	56
Diamètre extérieur_do	16
Diamètre extérieur_do1	59
Épaisseur de paroi_s	2,2
Épaisseur de paroi_s1	20

## Product code

Item no EAN	7613263038333
Item no GF	355463320
Item no GTIN	07613263038333

## Dimensions

Article Unité Hauteur	59
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,178
Article Unité Largeur	59
Item_UOM	m

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900083768
Emballage GTIN PL4	06414900083775
Hauteur d'emballage PL1	1154
Longueur de l'emballage PL1	1154
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	50
Type d'emballage PL1	BASE_BOX
Volume d'emballage PL1	0,418158824
Poids de l'emballage PL1	12,047
Largeur d'emballage PL1	314

## Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)