

GF JRG GAINE 34/28 50M

1158620

- Description : en bobines
- Matériau : polyéthylène (noir)
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG GAINE

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG GAINÉ 34/28 50M

1158620

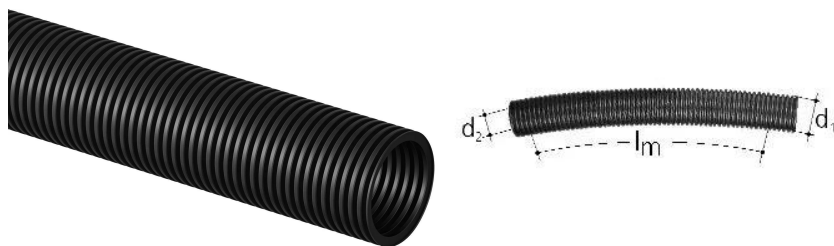

Measurements

Diamètre_intérieur_di	28
Diamètre extérieur_do	34
Mesure Z d2	29

Product code

Item no EAN	7613263026507
Item no GF	355522401
Item no GTIN	07613263026507
Item no RSK	2005324

Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,128
Article Unité Largeur	34
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900084338
Emballage GTIN PL4	06414900084345
Hauteur d'emballage PL1	740
Hauteur d'emballage PL4	1265
Longueur de l'emballage PL1	740
Longueur de l'emballage PL4	1500
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	500
Type d'emballage PL1	Coil
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,1369
Volume d'emballage PL4	2,84625

Poids de l'emballage PL1	6,5
Poids de l'emballage PL4	85
Largeur d'emballage PL1	250
Largeur d'emballage PL4	1500

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com