

GF JRG GAINE 28/23 50M

1158627

- Description : en bobines
- Matériau : polyéthylène (noir)
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG GAINE

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG GAINÉ 28/23 50M

1158627

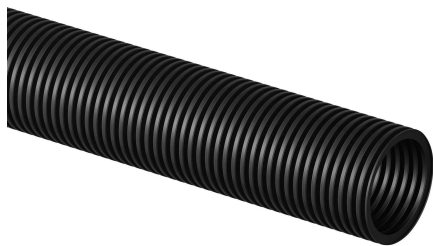

Measurements

Diamètre_intérieur_di	23
Diamètre extérieur_do	28

Product code

Item no EAN	7613263026255
Item no GF	355552001
Item no GTIN	07613263026255
Item no RSK	1870355

Dimensions

Article Unité Hauteur	29
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,083
Article Unité Largeur	29
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900131124
Emballage GTIN PL4	06414900131131
Hauteur d'emballage PL1	736
Hauteur d'emballage PL4	1815
Longueur de l'emballage PL1	736
Longueur de l'emballage PL4	1500
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	900
Type d'emballage PL1	Coil
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,1083392
Volume d'emballage PL4	4,08375
Poids de l'emballage PL1	4,5

Poids de l'emballage PL4	111
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL4	1500

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com