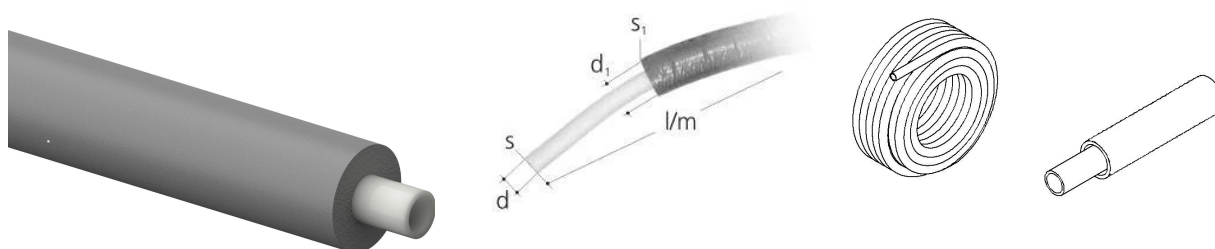


GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with 100% insulation 20X2,8 20mm 50m**1158639****A propos GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with 100% insulation****Spécification**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with 100% insulation 20X2,8 20mm 50m

1158639

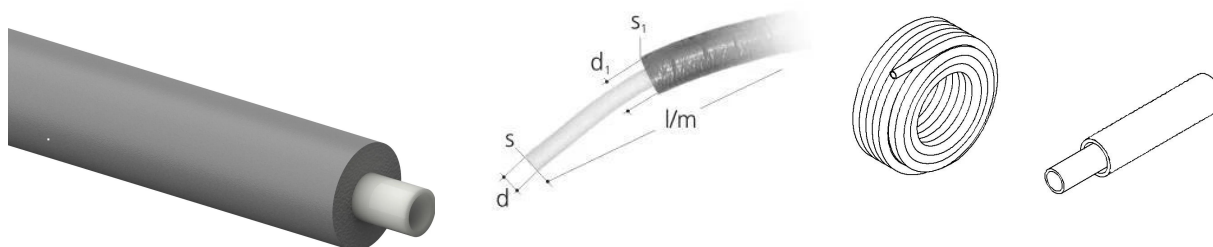**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	60
Diamètre extérieur_do	20
Diamètre extérieur_do1	63
Épaisseur de paroi_s	2,8
Épaisseur de paroi_s1	20

Product code

Item no EAN	7613263038340
Item no GF	355553220
Item no GTIN	07613263038340

Dimensions

Article Unité Hauteur	63
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,241
Article Unité Largeur	63
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900083706
Emballage GTIN PL4	06414900083713
Hauteur d'emballage PL1	1154
Longueur de l'emballage PL1	1154
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	50
Type d'emballage PL1	BASE_BOX
Volume d'emballage PL1	0,418158824
Poids de l'emballage PL1	15,197
Largeur d'emballage PL1	314

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com