


GF JRG collier d20

1158652

- Matériau : acier, galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

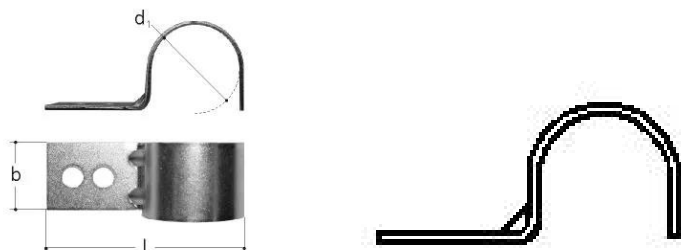

A propos GF JRG collier

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG collier d20

1158652



Measurements

Diamètre_intérieur_di 29

Product code

Item no EAN 7613263026002

Item no GF 355561201

Item no GTIN 07613263026002

Dimensions

Article Unité Hauteur 29.5

Article Unité Longueur 60

Article Poids unitaire 0,022

Article Unité Largeur 20

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900067294

Hauteur d'emballage PL1 154

Longueur de l'emballage PL1 180

Quantité d'emballage PL1 100

Type d'emballage PL1 Base_Box

Volume d'emballage PL1 0,0036036

Poids de l'emballage PL1 2,275

Largeur d'emballage PL1 130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com