


GF JRG wall inlet plug 1/2"

1158658

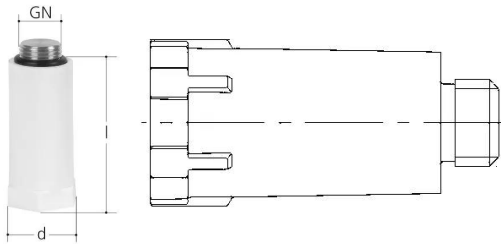

A propos GF JRG wall inlet plug

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG wall inlet plug 1/2"

1158658

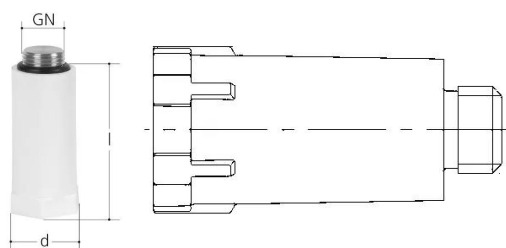

Product code

Item no EAN	7613263109316
Item no GF	355564112
Item no GTIN	07613263109316

Dimensions

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,051
Article Unité Largeur	32
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338547
Emballage GTIN PL2	06414900338554
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL2	300
Longueur de l'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL2	600
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,008
Volume d'emballage PL2	0,108
Poids de l'emballage PL1	0,52
Poids de l'emballage PL2	2,7
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL2	600

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com