


GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with 50% insulation 12X1,7 10mm 50m 1158782

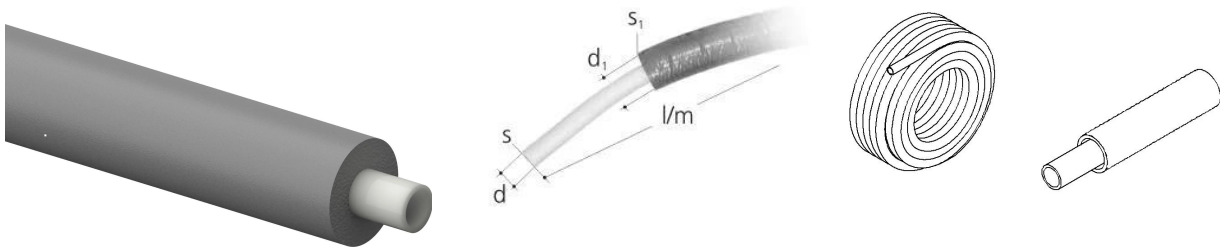

A propos GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with 50% insulation

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex PE-Xa pipe with 50% insulation 12X1,7 10mm 50m

1158782

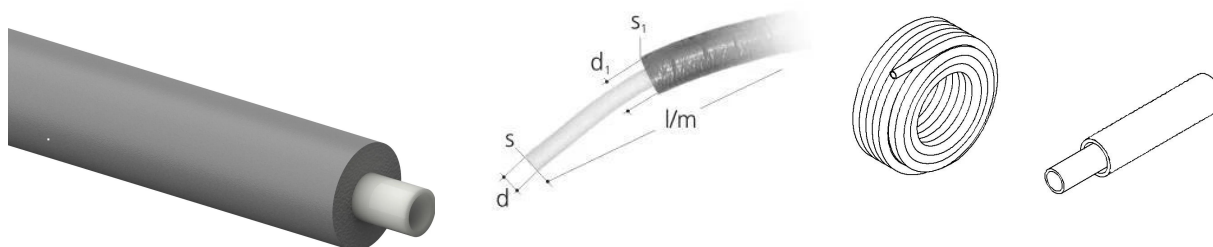

Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Diamètre extérieur_do	12
Diamètre extérieur_do1	35
Épaisseur de paroi_s	1,7
Épaisseur de paroi_s1	10

Product code

Item no EAN	7613263038296
Item no GF	355622910
Item no GTIN	07613263038296

Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,082
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900083805
Emballage GTIN PL4	06414900083812
Hauteur d'emballage PL1	803
Longueur de l'emballage PL1	799
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	50
Type d'emballage PL1	BASE_BOX
Volume d'emballage PL1	0,191837503
Poids de l'emballage PL1	5,930
Largeur d'emballage PL1	299

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com