


GF JRGUSIT Combi collecteur LegioStop LegioStop DN25

1159216

- Température : max. 65 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bar)
- Raccordement : entrée filetage femelle, sortie filetage mâle
- Composé de : robinet d'arrêt, clapet anti-retour verrouillable, soupape de sécurité, vanne de remplissage du chauffage, 2 vannes de vidange, 3 bouchons de test et de fermeture montés, capuchon, volants non montants

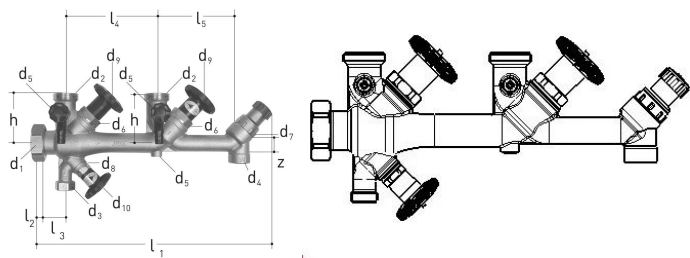

A propos GF JRGUSIT Combi collecteur LegioStop LegioStop

Spécification


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperrbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden
Einfamilienhäuser

GF JRGUSIT Combi collecteur LegioStop LegioStop DN25

1159216

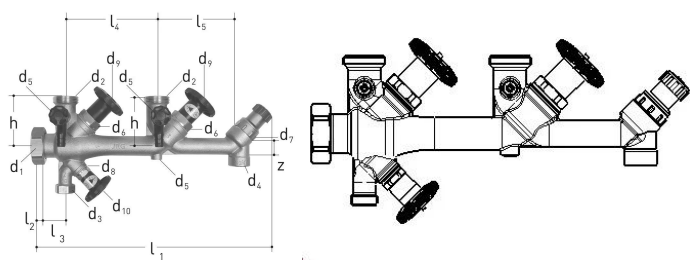**Product code**

Item no EAN	7613263099839
Item no GF	355643181
Item no GTIN	07613263099839

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	390
Article Poids unitaire	2,86
Article Unité Largeur	200
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	364
Longueur (l2)	8
Longueur (l3)	43
Z Mesure h	77
Z	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900118071
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	420
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,007056
Poids de l'emballage PL1	3,06
Largeur d'emballage PL1	210

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com