



## Uponor S-Press PLUS coude 90° mâle 32-R3/4"MT

**1161266**

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

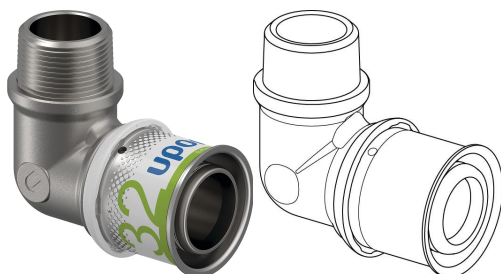

### A propos Uponor S-Press PLUS coude 90° mâle

#### Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application



- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS coude 90° mâle 32-R3/4"MT

1161266

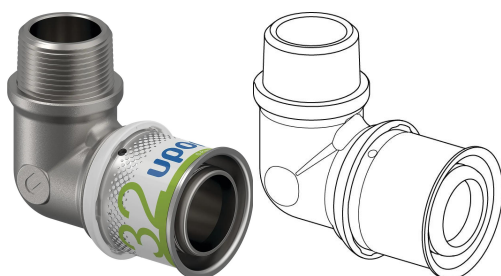**Status**

Item Available From date

2026-01-01

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900330350  |
| Item no GF   | 35001161266    |
| Item no GTIN | 06414900330350 |
| Item no LVI  | 1720867        |
| Item no RSK  | 1885667        |

**Dimensions**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 54.9  |
| Article Unité Longueur | 63.9  |
| Article Poids unitaire | 0,211 |
| Article Unité Largeur  | 39.5  |
| Item_UOM               | St.   |

**Measurements**

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (l1) | 42   |
| Longueur (l2) | 52   |
| Mâle_thread_R | 3/4  |
| z1            | 26,5 |
| z2            | 13,5 |

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900449090 |
| Emballage GTIN PL3          | 06414900450317 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414900450577 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 89             |
| Hauteur d'emballage PL3     | 95             |
| Hauteur d'emballage PL4     | 714            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 176            |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL3 | 277         |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200        |
| Quantité d'emballage PL1    | 5           |
| Quantité d'emballage PL3    | 20          |
| Quantité d'emballage PL4    | 1920        |
| Type d'emballage PL1        | Base_Box    |
| Type d'emballage PL3        | Box         |
| Type d'emballage PL4        | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1      | 0,001049488 |
| Volume d'emballage PL3      | 0,004710385 |
| Volume d'emballage PL4      | 0,68544     |
| Poids de l'emballage PL1    | 1,092       |
| Poids de l'emballage PL3    | 4,468       |
| Poids de l'emballage PL4    | 453,928     |
| Largeur d'emballage PL1     | 67          |
| Largeur d'emballage PL3     | 179         |
| Largeur d'emballage PL4     | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)