


GF JRG Sanipex BIO PE-Xa avec gaine PE 16X2,2 25/20 200M

1161829

en rouleau

Matériau: Polyéthylène réticulé BIO-PE-XaTube en polyéthylène réticulé bio attesté avec conduit recyclé

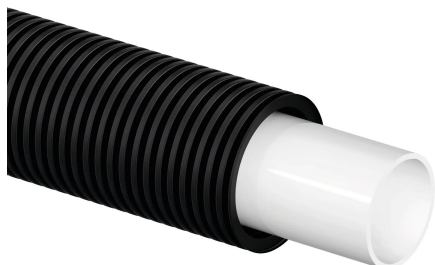

A propos GF JRG Sanipex BIO PE-Xa avec gaine PE

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex BIO PE-Xa avec gaine PE 16X2,2 25/20 200M

1161829

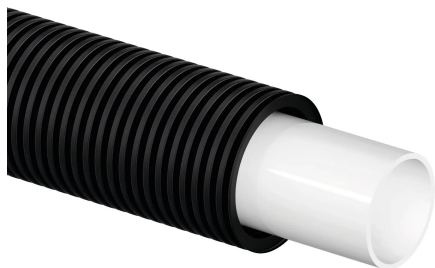

Measurements

Diamètre_intérieur_di1	20
Diamètre extérieur_do	16
Diamètre extérieur_do1	25
Épaisseur de paroi_s	2,2

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263118301
Item no GF	355447335
Item no GTIN	06414900331487

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,163
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900331494
Emballage GTIN PL4	06414900331500
Hauteur d'emballage PL1	822
Hauteur d'emballage PL4	837
Longueur de l'emballage PL1	794
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL4	600
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,253887852
Volume d'emballage PL4	0,80352
Poids de l'emballage PL1	36,20
Poids de l'emballage PL4	133,60
Largeur d'emballage PL1	389
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com